Solution clé en

KLP® ROLLSTOP SYSTEM

En Hollande, on dit “ce qui est vite est bon”. C'est certainement le cas pour notre KLP® RollStop System. Développé en 2005, aujourd'hui déjà notre système de stockage des bobines le plus populaire est choisi par les grandes entreprises sidérurgiques du monde entier.

Il s'agit d'un système clé en main de stockage offrant un maximum de flexibilité et une sécurité maximale. Les bobines peuvent être conservées jusqu'à trois niveaux. Le système se compose de quatre éléments simples: rail, connecteur, spacer et KLP® RollStop - ce qui permet une installation très simple sur le site.

Le système de verrouillage est constitué d'un rail renforcé avec les encoches sur lequel les KLP® RollStop peuvent être positionnés. La distance entre les KLP® RollStops peut varier en fonction du diamètre de la bobine. Une taille unique pour tous! Un manuel d'installation étendu vous guidera à travers l'installation du système sur site.

Pourquoi utiliser les KLP® RollStops dans votre entrepôt?

- Un magasin unique - un seul fournisseur pour l'ensemble du système (clés en main)
- Pas besoin de profilés en acier
- Aucun matériel d'installation spécial nécessaire
- Installation rapide et facile à installer - deux hommes peuvent faire le travail
- Empilement Facile à trois niveaux
- Flexible pour le diamètre et la largeur de bobine
- Amélioration de la sécurité pour le personnel (approuvé par TÜV)
- Moins de dommages à vos bobines précieuses
- Éclat de bois éprouvé
- Longue durée de vie
- Une énorme capacité de charge
- Pas d’absorption d’huile

Lankhorst | Mouldings

main pour le stockage des bobines sûre et flexible.

Nous pouvons fournir deux modèles de base de nos KLP® RollStops, en fonction du poids de vos bobines. Chaque modèle peut être fourni pour diverses situations de stockage des bobines:

Type	Application	Diamètre bobines (mm)	Charge maximale (tons) en utilisant 4 RollStops
RS100	Standard	700-2500	100
RS100 WR	Stockage à l'extérieur	700-2500	100
RS100 HR	Résistant à la chaleur jusqu'à 110°C	700-2500	100
RS40	Standard	564-2500	40
RS40 WR	Stockage à l'extérieur	564-2500	40
RS40 HR	Résistant à la chaleur jusqu'à 110°C	564-2500	40

Des RollStops HR ou 'Heat Resistant' peuvent être utilisés pour les bobines avec des températures jusqu'à 110 °C. Nos KLP® RollStops standards peuvent supporter des températures jusqu'à 60 °C.

Des RollStops WR ou 'Weather Resistant' ont un revêtement spécial qui les empêche de corrosion (pour des stockages extérieur).

Notre KLP® RollStop System est entièrement breveté.

KLP® RollStop System: La norme mondiale depuis 2005

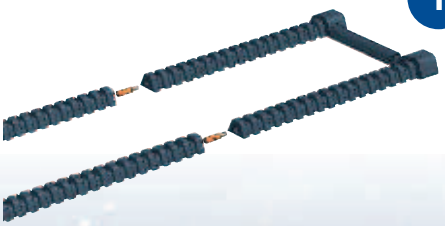

1 *Utilisez des rails et connecteurs pour créer la longueur de ligne désirée. Utilisez (end) spacers pour définir la largeur de ligne désirée.*

2 *Placez des KLP® RollStops, selon le diamètre de la bobine.*

3 *Placez toutes les spacers et connectez-eux au rail - votre système de stockage est maintenant prêt à l'emploi.*

original KLP®